



Sammenlegging av Kettwiesel / Kross

Kettwiesel (NB: ikke hånddrift) kan med enkelthet legges sammen.

Oppsummering: (se side 1-5 for bilder):

1. Åpne borrelås foran på setet
2. Hekt av bak setet og tipp sete fremover
3. Løsne den store skruen som er under setet
 - i. Skruen må skrues opp til ca en cm og den svarte platen skal løsnes før du kan legge sammen sykkelen
4. Trekk i håndtaket og sykkelen vil nå legge seg sammen etter hvert som du løfter
 - i. VIKTIG! PASS PÅ LEDNINGENE
5. Når håndtaket er løftet opp så skal hjulene være under setet
 - i. VIKTIG! PASS PÅ LEDNINGENE

1) Åpne borrelås foran på setet



2) Hekt av bak og tipp setet fremover



- 3) Løsne den store skruen som er under setet. Denne skal skrus opp til ca en cm og den svarte platen skal være løs før sammenlegging.




- 4) Løft håndtaket opp for å starte sammenleggingen
SE VIKTIG MERKNAD ! PASS PÅ LEDNINGENE



- 4) Trekk i håndtaket og sykkelen vil nå legge seg sammen etter hvert som du løfter

SE VIKTIG MERKNAD ! PASS PÅ LEDNINGENE

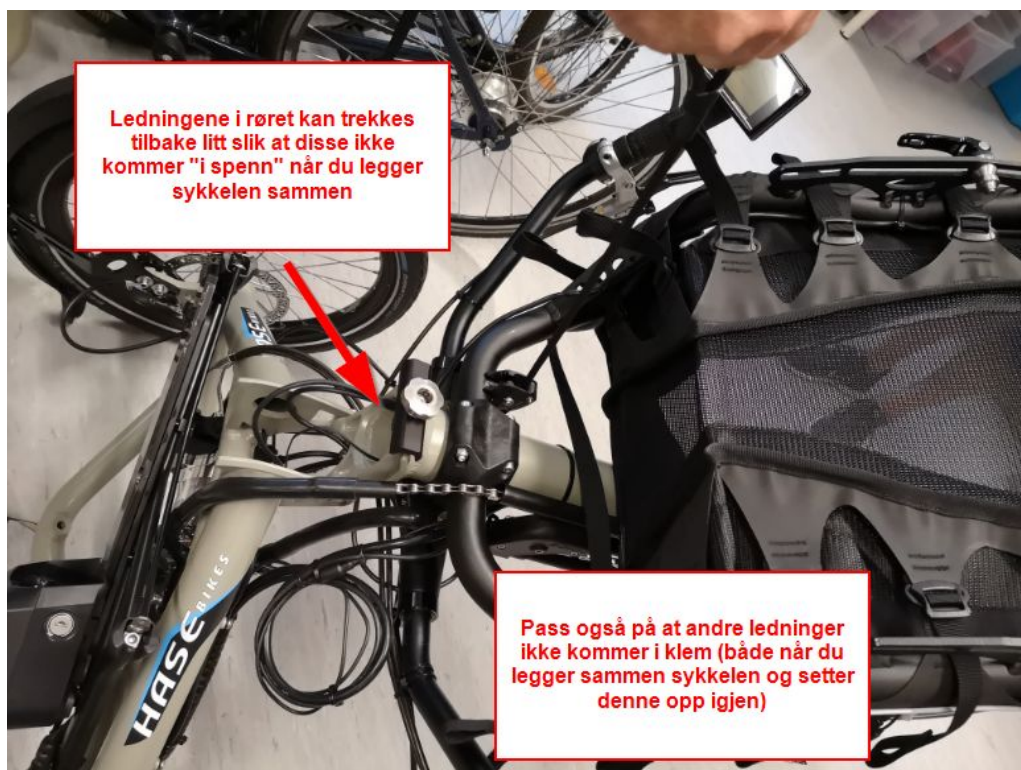

--- VIKTIG --- VIKTIG --- VIKTIG --- VIKTIG --- VIKTIG --- VIKTIG ---

Når du trekker i håndtaket for å "legge sammen sykkelen" så må du forsikre deg om at ledningene ikke kommer i spenn!

Du kan trekke i ledningene som går inn i røret litt lengre tilbake slik at disse ledningene blir lange nok.

Både når du legger sammen sykkelen, og når du setter den opp igjen så er det svært viktig at du passer på at ledningene ikke kommer i klem.

Hvis disse ledningene blir slitt av/brekt, så vil sykkelen/motor ikke lengre fungere.

5) Når sykkelen er lagt helt sammen så ser det slik ut



Å sette opp Kettwiesel (og Kross)

For å sette opp sykkelen så gjør du bare denne prosedyren motsatt vei.

NB ! PASS PÅ LEDNINGENE IKKE KOMMER I KLEM
spesielt de ledningene som har blitt trekt litt lengre ut av røret